

FICHA TECNICA PRODUCTO


GRAN VIA



- Iluminación ornamental estilo clásico.
- Iluminación exteriores.
- Fabricación en varias temperaturas de color disponibles.
- Diseño duradero y de máxima calidad.
- Conexiones eléctricas sin herramientas.
- Luminaria regulable a potencia exacta deseada.
- Programable para trabajar hasta en diez escalones regulando iluminación deseada.
- Posibilidad de regulación rápida y precisa mediante control externo.
- Alta eficiencia luminosa.
- Desconexión automática al abrir o cerrar la carcasa.
- Configuración fija a 30 led.
- Compatible con telegestión Nema7, Zhaga18... (bajo pedido)

DATOS ELÉCTRICOS	
Potencia	20–50W
Voltaje	100–277V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor potencia	>0.98
FHS emitido	0%
Aislamiento eléctrico	Clase I
Protección sobretensiones	10-20 KV / 20 KA
IP	66
IK	IK 09
Intensidad nominal	Regulable desde 300 a 700 mA
Luminaria regulable	Opciones: 10 niveles / DALI / DALI2 / D4i / 1-10V
Vida útil	L80B10 >110.000h
Nº de ciclos de encendido	100.000
Temperatura de trabajo	-30...+50°C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos
Protecciones PCB	Sonda de temperatura y protector de sobre tensiones en PCB.

DATOS MECANICOS	
Largo	440 mm
Ancho	440 mm
Alto	770 mm
Peso	5.100,00 g
Cuerpo	Aluminio Fundido inyectado a alta presión
Difusor	Polycarbonato traslucido
Lente	PMMA (óptica de serie YMG64)
Color de la base	Gris RAL 7015 / Negro RAL 9005/ RAL a elegir / *C5 anticorrosión (opcional)
Tipo de montaje	Vertical
Fijación	Brazo hasta 76 mm / plato base a medida
Componentes reemplazables	Independientes por separado
Válvula depresora	Incorporada
Resistencia al viento	0,22 m2

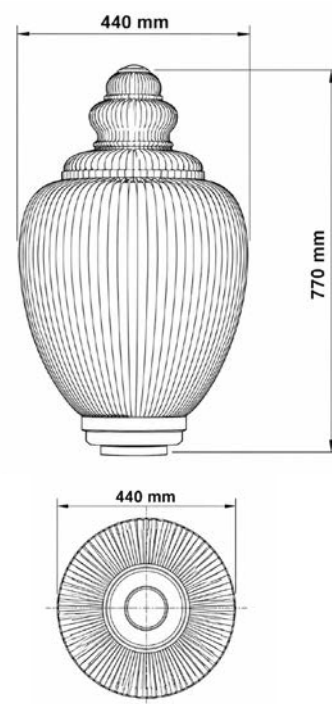

DATOS FOTOMETRICOS	
CCT	PC AMBAR / 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
Eficacia luminosa	Ver tablas anexas
Indice de reproducción cromática (CRI)	>70 / >80 (opcional)
Angulo de irradiación	16 lentes disponibles descritas en las siguientes páginas
Valor del Flickering Pst LM	< 0,4
Desviador estándar de ajuste de color	< 5 sdcn

PAQUETES LUMINICOS:

REFERENCIAS: GRAN VIA XX

XXX

XXW

XXK

DA2

YMGXX



Tipo de Led

mA

Potencia regulada

CCT

Tipo
de
Driver

Tipo
de
Lente

CCT	Referencia	Potencia	Lúmenes
2200K	GRAN VIA 35 030 30W 22K DA2	30W	3.242 Lm
2200K	GRAN VIA 35 050 40W 22K DA2	40W	4.064 Lm
2200K	GRAN VIA 35 070 50W 22K DA2	50W	4.389 Lm

Referencias modificables según driver:

D2: Driver programable en 10 escalones.

DA: Driver programable con sistema DALI.

DA2: Driver programable con sistema DALI2.

D4i: Driver programmabile con sistema DALI2+IoT

ND: Driver no regulable.


1-10V: Driver programmable con sistema 1-10 V.

CCT	Referencia	Potencia	Lúmenes
2700K	GRAN VIA 35 030 30W 27K DA2	30W	3.754 Lm
2700K	GRAN VIA 35 050 40W 27K DA2	40W	4.844 Lm
2700K	GRAN VIA 35 070 50W 27K DA2	50W	5.202 Lm

CCT	Referencia	Potencia	Lúmenes
3000K	GRAN VIA 35 030 30W 30K DA2	30W	3.901 Lm
3000K	GRAN VIA 35 050 40W 30K DA2	40W	4.974 Lm
3000K	GRAN VIA 35 070 50W 30K DA2	50W	5.527 Lm

CCT	Referencia	Potencia	Lúmenes
4000K	GRAN VIA 35 030 30W 40K DA2	30W	4.172 Lm
4000K	GRAN VIA 35 050 40W 40K DA2	40W	5.234 Lm
4000K	GRAN VIA 35 070 50W 40K DA2	50W	6.015 Lm

FOTOMETRIAS DISPONIBLES (entre otras a consultar):

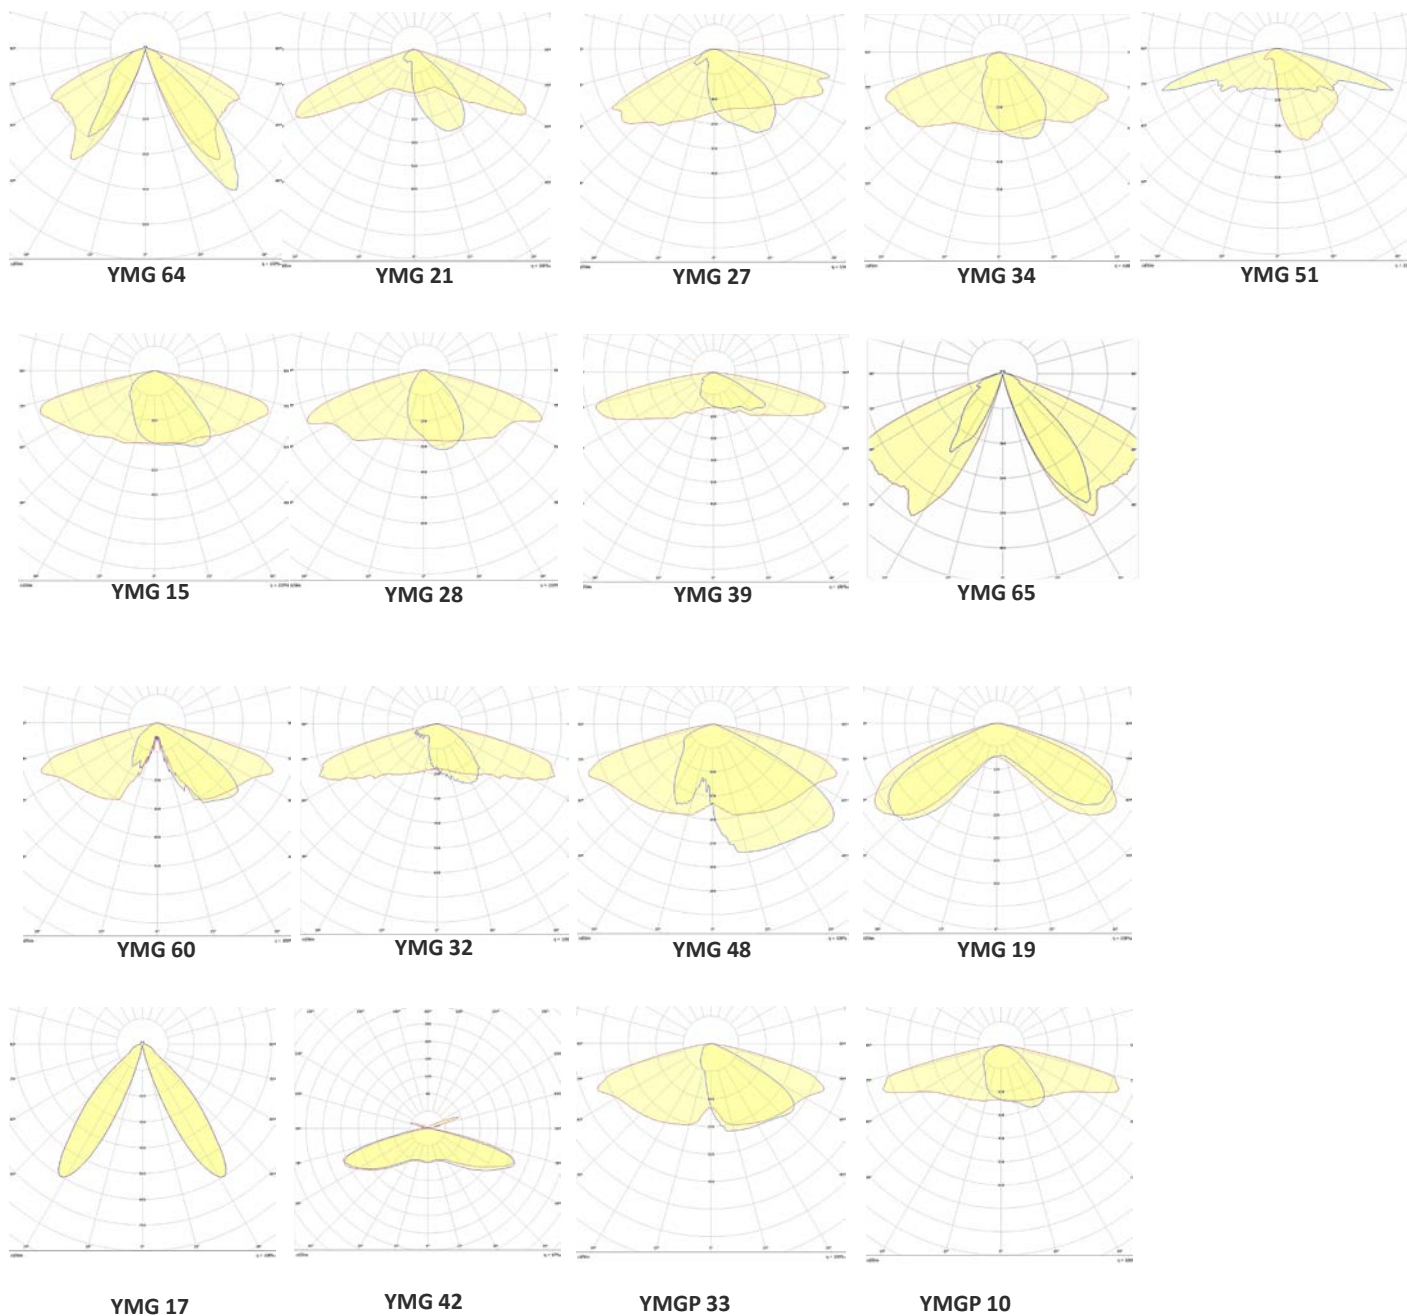

**FABRICADO
EN ESPAÑA**



Aplicaciones



SISTEMAS DE TELEGESTION COMPATIBLES:

