

led lighting



STADIUM C-200 400 SERIES

Luminaria con tecnología LED

✓ *Luminaria de fijar a columna*


✓ *Luminaria de fijar a pared*

Características técnicas:

- Cuerpo realizado en aluminio fundido a presión.
- Módulos regulables desde 85 a 250w. Pudiendo regular la potencia exacta.
- Lira rotatable 180°.
- Grado de estanqueidad IP 66.
- Temperatura de trabajo: -30 +50°C
- Garantía de 5 años (ampliable bajo coste, consultar).
- Vida útil: L95B10 (mínimo 107.000 y hasta 130.000 horas).
- Óptica anti-deslumbramiento
- Control Regulación (opcional): DALI, DMX512, 0 - 10V.
- Potencia: Regulable desde 50 a 400W
- Marca y modelo del Led: PHILIPS 5050 lumileds
- Driver: MEANWELL HLG
- Nº leds por módulo: 2*240 led, total 480led
- Nº módulos: 1 / 2
- mA trabajo: 500mA / módulo (63% Tq 25°)
- Temperatura de color: **2700°** - 3000° - 4000° - 5000° - RGBW (a elegir).
- IRC: >80
- Caja porta drivers independiente
- Angulo de lentes: 40°, 60°, 90° y Asimétrica (60*165)
- Óptica intercambiable PMMA (polimetilmetacrilato)
- Protector de sobretensiones; 10KV / 10KA
- Driver independiente para cada módulo led
- IK 09
- Clase eléctrica I y II
- Componentes 100% independientes para su sustitución
- Potencia regulable a la baja, aumentando los lum/W. según miliamperios y nº de leds
- Factor de Potencia > 0.95
- Voltaje AC 100-277 V, 50 Hz
- Cierre de Vidrio templado 4mm
- Flujo luminoso 17.568 lúmenes (2.700°k)
- Dimensiones 550*350*80mm
- Peso 4,60 kg
- Tratamiento C5 anticorrosión



Ópticas disponibles:

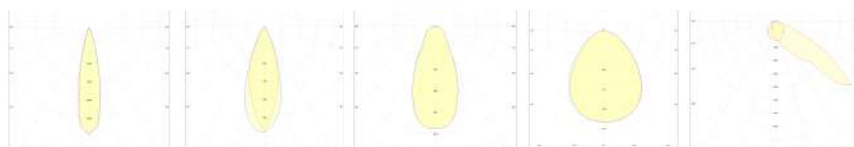

**FABRICADO
EN ESPAÑA**

**5 AÑOS DE
GARANTÍA**